

トラスティー600 取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

用途

■ 床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。

特長

- 仕口加工が不要なため簡単に施工できます。
- プレスによる一体成形のため信頼性が高い金物です。
- クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。

接合具

<ビスタイプ>

- 専用ビスHR-65(Mピンク)×10本(付属品)

<ボルトタイプ>

- 専用リングネイル PZ-FRN-55(シルバー)×8本 (付属品)
- 専用座金 M12用×2枚 (付属品)
- 六角ボルト(ナット付) M12×2本 (別売品)
- 座金 M12用×2枚 (別売品)




ハウスプラス確認検査(株)
評価書


施工方法

<ビスタイプ>

- ① 取付面の内角600mmの位置に墨付けをします。

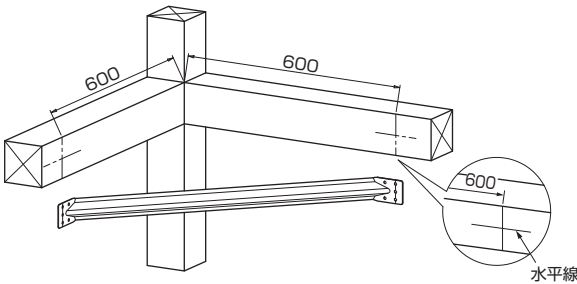


- ② 金物の刻印線を墨線に合わせます。
- ③ 付属のビスHR-65(Mピンク)でしっかりと取付けます。

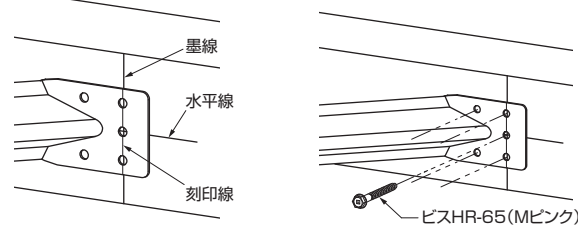


⚠ 拝みで使用する際はビスの干渉にご注意ください。

<ボルトタイプ>

- ① 取付面の内角600mmの位置にボルト穴(15mm以下)を開けます。

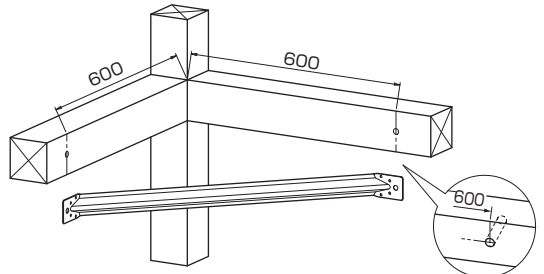

- ② 金物と木材のボルト穴を合わせます。
- ③ 接合部品でしっかりと取付けます。

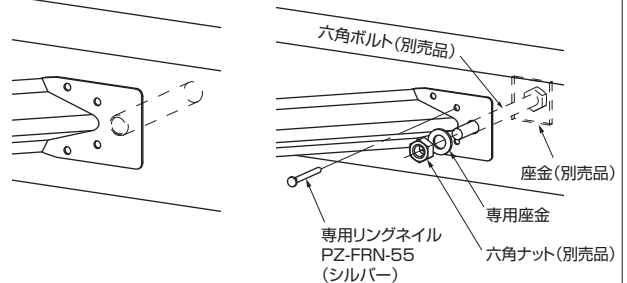

注意事項

- ビスタイプは付属の専用ビスで、ボルトタイプは付属の専用リングネイルと専用座金、別売品の六角ボルト(M12)と座金で必ず接合してください。
※ビスおよびリングネイルの本数を減らしたり、付属部品以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
※締めすぎに注意!!ビス頭を金物に接するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
- ビスタイプでは、拝みで使用する際はビスの干渉にご注意ください。
- ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
- 金物は水平になるように接合してください。
- ケガに注意!!手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
- ビス、リングネイルを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
- 金物は所定の位置に取り付けてください。
- 金物の干渉に注意しご使用ください。
- 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
- 現場で防錆・防蟻処理剤、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
- 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
- 目的用途以外には使用しないでください。

BXカネシン株式会社

営業本部 / 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-53-10 朝日生命新小岩ビル3階 Tel.03-3696-6781 Fax.03-3696-6770
技術的なご相談は / BXカネシンCSセンター Tel.03-5671-1077

K20231017A