

〔2×4用〕天井根太受け金物 〔2×4用〕耐火天井根太受け金物 取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

用途

■ ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。

特長

<〔2×4用〕天井根太受け金物>

■ 吊天根太間でハンマーが振れるよう、斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)

<〔2×4用〕耐火天井根太受け金物>

■ 枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。


接合具

■ 〔2×4用〕天井根太受け金物 太めくぎZN40×6本(別売品)
■ 〔2×4用〕耐火天井根太受け金物 太めくぎZN40×10本(別売品)


施工方法

金物を使用箇所にあてがい、吊天根太と端根太双方に別売品の太めくぎ(ZN40)で接合します。

●〔2×4用〕天井根太受け金物

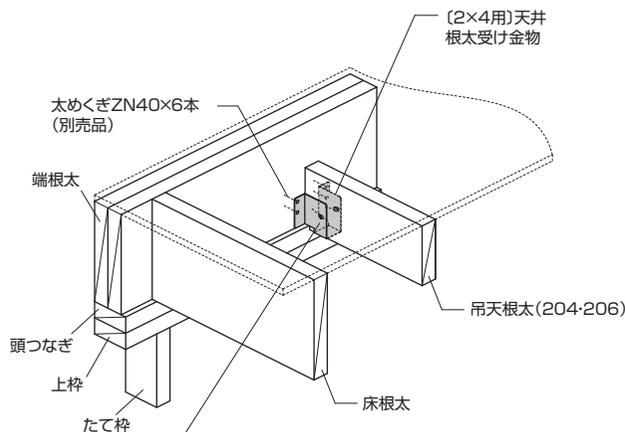

●〔2×4用〕耐火天井根太受け金物

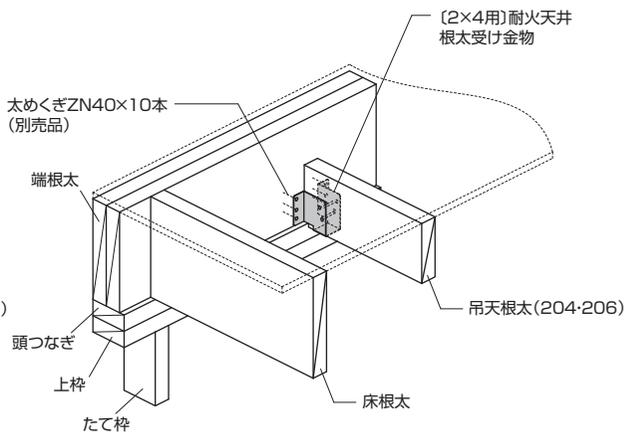

ガイド穴に太めくぎ(ZN40)を
ななめに打つことができます。

注意事項

- 必ず指定の太めくぎ(ZN40)またはZN40同等認定品で接合してください。
※釘の本数を減らしたり、指定の釘以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
- ケガに注意!!手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
- 太めくぎ(ZN40)は別売品です。
- 釘を打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
- 金物は所定の位置・向きに取り付けてください。
- 金物の干渉に注意して使用ください。
- 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
- 現場で防錆・防蟻処理剤、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
- 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
- 目的用途以外には使用しないでください。

BXカネシン株式会社

営業本部 / 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-53-10 朝日生命新小岩ビル3階 Tel.03-3696-6781 Fax.03-3696-6770
技術的なご相談は / BXカネシンCSセンター Tel.03-5671-1077

K20240126A