

# スリムかすがい・II/PZスリムかすがい・II 取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

## 用途


- 大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に使用します。

## 特長

- 背面にリブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。
- 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。
- 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。
- 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
- クロメートメッキとプロイズの2種類あります。
- PZスリムかすがい・IIはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。

## 施工方法

ハンマーで交互に叩き入れます。

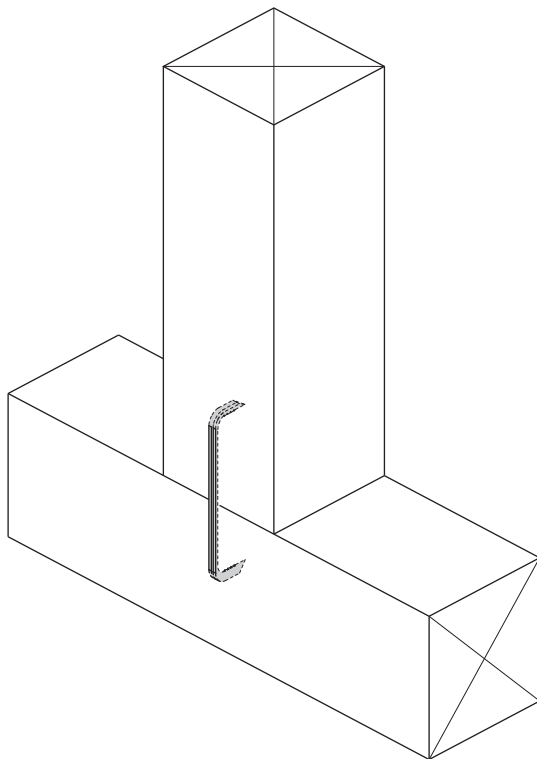

建設省告示第1460号第2号  
[い]対応  
ハウスプラス確認検査(株)性能試験

スリムかすがい・II  
PZスリムかすがい・II

短期基準接合引張耐力(Pot): **2.4kN**

## 注意事項

- 木材を割らないよう繊維方向等に気をつけてください。
- ケガに注意!!手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
- 金物は所定の位置に取り付けてください。
- 金物の干渉に注意して使用ください。
- 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
- 現場で防錆・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
- 放り投げたり、乱暴に取扱すと破損や変形する恐れがあります。
- 目的用途以外には使用しないでください。

# BXカネシン株式会社

K20240125A

営業本部 / 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-53-10 朝日生命新小岩ビル3階 Tel.03-3696-6781 Fax.03-3696-6770  
技術的なご相談は / BXカネシンCSセンター Tel.03-5671-1077