

床暖対応大引き受金物 取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

用途

- 大引き端部を接合する金物です。

特長

- 枠組壁工法では、従来1階リビング等に床暖房装置を設置する場合、床暖房のない部屋にダミー合板でかさ上げしてレベルを合わせることが一般的ですが、本製品を使用することで大引きにレベル差をつけられるため、ダミー合板の設置が不要になり、現場での省施工が図れます。
- 土台天端から12mmまで大引きを下げる事が可能です。
- 従来の根太受け金物(JH-S204・206)を2枚使用すると同等の耐力があります。
- 床暖房装置を設置しない場合も使用可能です。

接合具

- 太めくぎZN65×10本(別売品)

施工方法



土台側と大引き側に金物を当て、釘打ちで留めます。



ハウスプラス確認検査(株)性能試験

床暖対応大引き受金物

長期許容耐力
(250年相当) : **3.51kN**

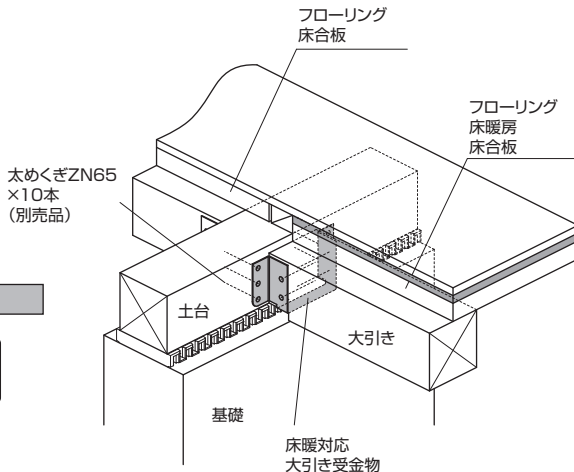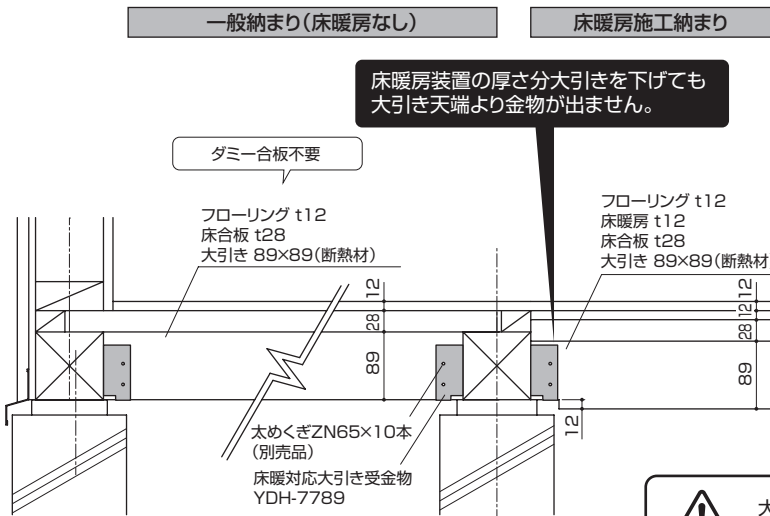

大引きを欠き込む際は、12mm以上鋸目が入らないようご注意ください。

注意事項

- 必ず指定の太めくぎ(ZN65)またはZN65同等認定品で接合してください。
※釘の本数を減らしたり、指定の釘以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
- 大引きを欠き込む際は、12mm以上鋸目が入らないようご注意ください。
- ケガに注意!!手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
- 太めくぎ(ZN65)は別売品です。
- 釘を打ち込む際にも、手手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
- 金物は所定の位置・向きに取り付けてください。
- 金物の干渉に注意してご使用ください。
- 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
- 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
- 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱すと破損や変形する恐れがあります。
- 目的用途以外には使用しないでください。

BXカネシン株式会社

営業本部 / 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-53-10 朝日生命新小岩ビル3階 Tel.03-3696-6781 Fax.03-3696-6770
技術的なご相談は / BXカネシンCSセンター Tel.03-5671-1077

K20231018A